

MEMÓRIA DESCRIPTIVA**PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA JCB S3246E**


Fotografia meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


Altura máxima trabalho	m	12
Comprimento total (recolhida)	m	2.39
Largura total (recolhida)	m	1.15
Altura total (recolhida, grades rebatidas)	m	1.86
Altura total (recolhida, grades colocadas)	m	2.48
Peso total	Kg	2646

OUTRAS CARACTERÍSTICAS


Dimensões da plataforma (L x W x H)	m	2.25 x 1.15 x 1.1
Extensão plataforma	m	0.9
Capacidade de carga	Kg	320
N.º máx de ocupantes (exterior)		1
N.º máx de ocupantes (interior)		2
Velocidade máx. vento permitida (exterior)	m/s	12.5
Inclinação máx. permitida (longitudinal)	graus	3
Inclinação máx. permitida (lateral)	graus	1.5
Raio de viragem (externo)	m	2.35
Gradeabilidade	graus	25
Bateria	Ah	6V x 4 (240)
Unidade de potência	V (DC) (kW)	24 (3.3)
Motores de deslocação hidráulicos		✓
Pneus maciços não marcantes		✓

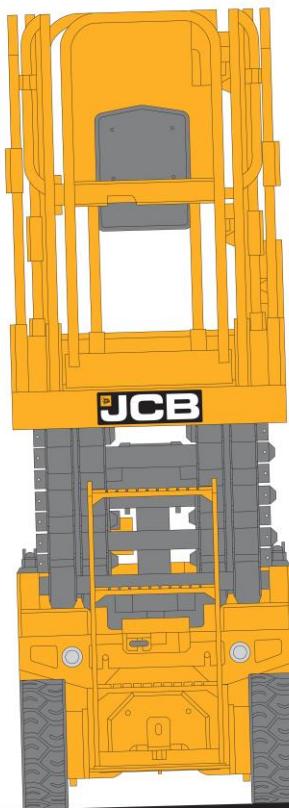


1.5°

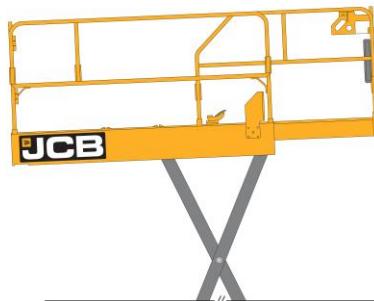


3°



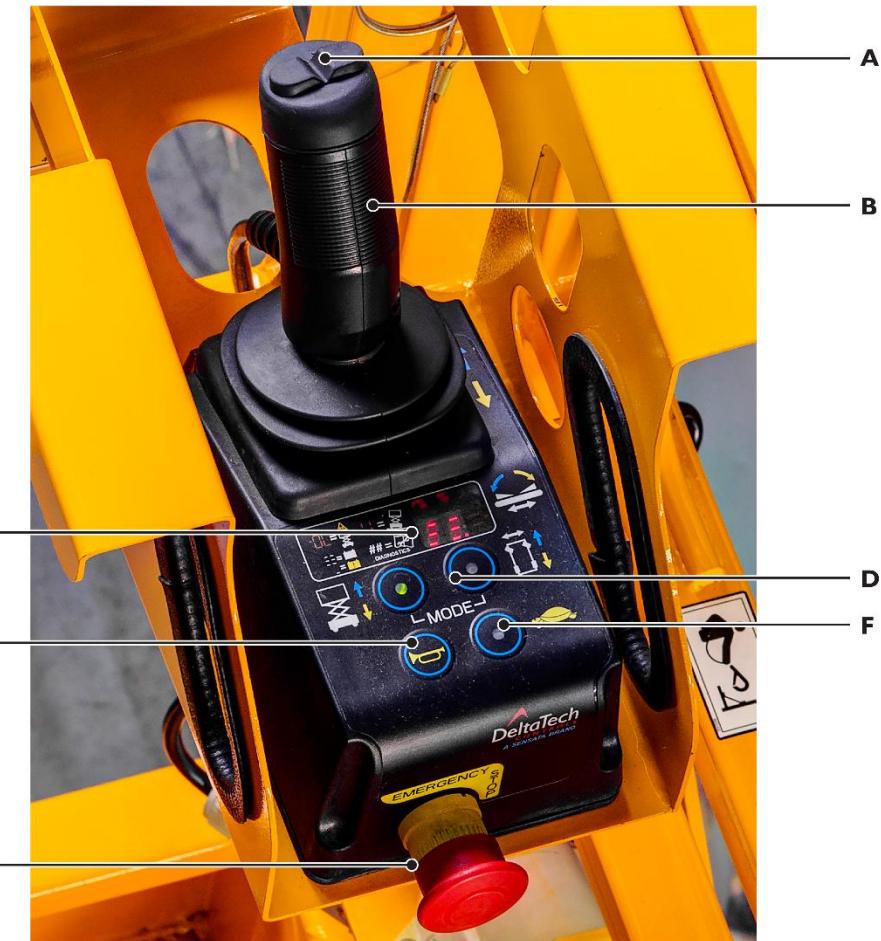
OPERAÇÃO**Sistema de comando**

- A** Interruptores de direção
- B** Alavanca de comando
- C** Nível da Bateria / Códigos de Avaria
- D** Interruptores plataforma/deslocação
- E** Buzina
- F** Seleção da velocidade
- G** Paragem de emergência



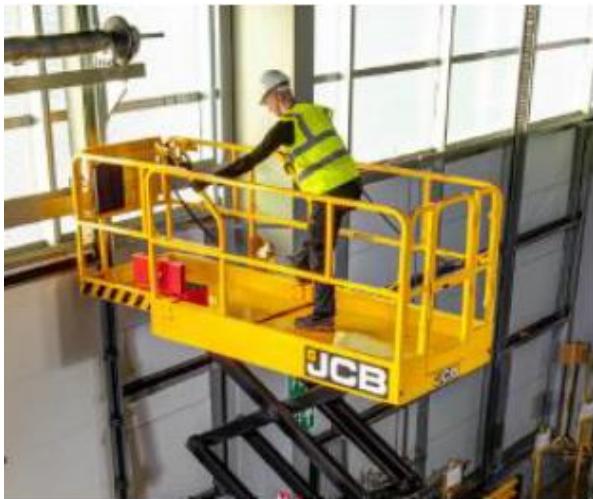

Extensão da plataforma - A plataforma desliza sobre roletes para facilitar a extensão e recolha
Sistema de retenção com cavilha acionada por mola e desbloqueio através de pedal

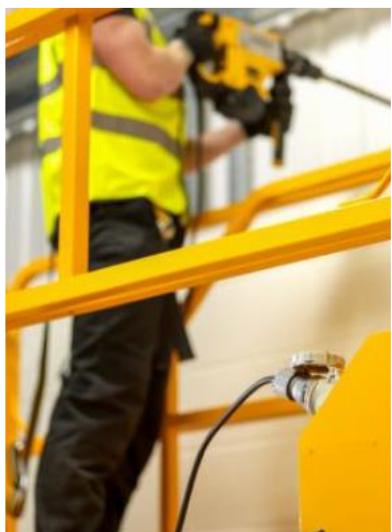

Tomada elétrica na plataforma



Grades rebatíveis para acesso a espaços confinados



Abertura fácil da porta, mesmo usando luvas




Barras de proteção/suporte lateral

SEGURANÇA

Proteção dos componentes expostos.



Dois pirlampos de aviso, uma em cada lado

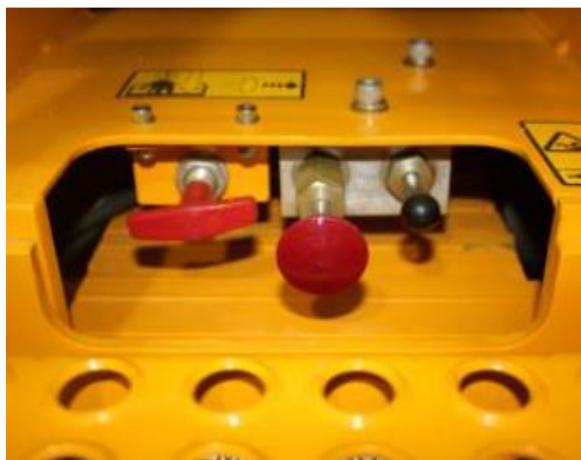


Comandos de emergência agrupados




Escada robusta. Protege os comandos de emergência e as rodas

Alarme sonoro de aviso na deslocação, elevação e descida

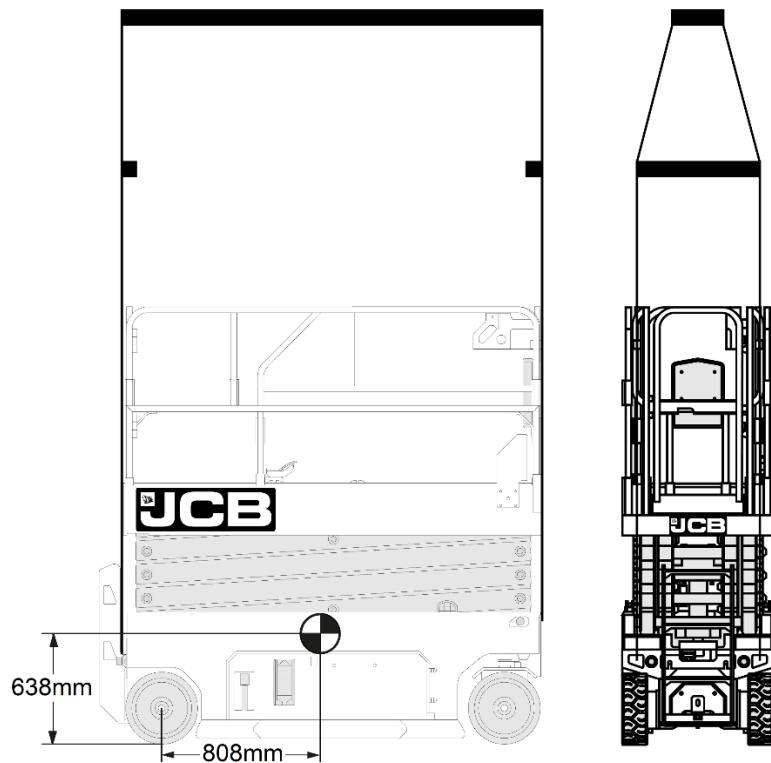CARREGAMENTO E TRANSPORTE

● Centro de gravidade

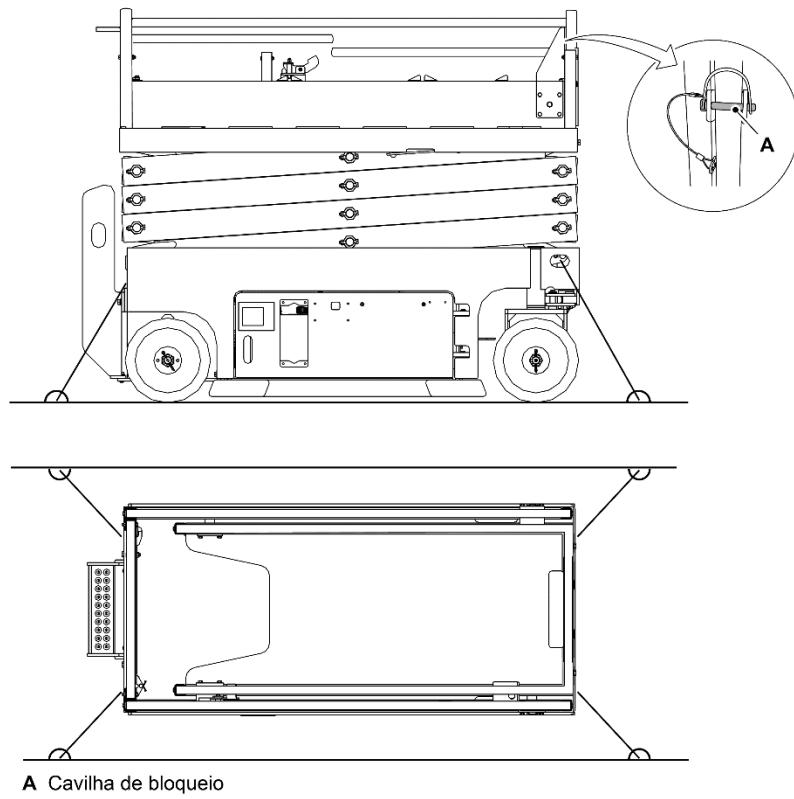

A Cavilha de bloqueio